

เครื่องวัดความตึงสิ่งทอ


Manual Yarn Tension Meter

DTF - series

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใย และยังสามารถทดสอบเส้นใยขนาดเล็กได้ ลักษณะอ้างอิงหลักการของบล็อกลูกกรอกไกด์วีล เป็นตัวล็อกปิ่นที่มีความแม่นยำมีความต้านทานน้อยทำให้ผลการวัดแม่นยำยิ่งขึ้น มีความแม่นยำ $\pm 1^\circ$

อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- กล่องใส่มีเตอร์




DTF-100

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียด / รุ่น	DTF-25	DTF-50	DTF-75	DTF-100	DTF-150	DTF-250
ย่านวัด	25-2-25	50-4-50	75-5-75	100-10-100	150-10-150	250-20-250
ค่าสเกลต่ำสุด	1	2	5	5	5	10
ความแม่นยำ	$\pm 1^\circ$					

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DTF- _ _ _ : เครื่องวัดความตึงสิ่งทอ ขนาดแรง
ตั้งแต่ 25 ถึง 250 กรัม

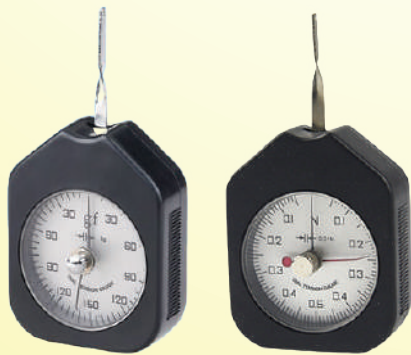

ETG-150

ETN-0.5

เทนซิโอมิเตอร์

Manual Tensionmeter

ETN & ETG - series

เทนซิโอมิเตอร์เหมาะสำหรับแรงดันหน้าสัมผัสของแรงดันหน้าสัมผัสสรีรย์ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครสวิตช์ วาล์ว แรงดันความตึงสปริง ความดันแกนหมุนของเครื่องมือวัดแบบหมุน หน้าสัมผัสอุปกรณ์โทรศัพท์อัตโนมัติและแรงดันกระดอง แรงดันอุปกรณ์ปั๊มเครื่องบันทึกเทป และแรงดันสัมผัสอื่นๆ ทดสอบแรงดันและแรงตึงที่แม่นยำ

รายละเอียดทั่วไป

- เมื่อทำการทดสอบ เพียงแค่ดึงวัตถุที่จะทดสอบด้วยสไลด์เพื่อย้ายจากสถานะ คงที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ สามารถทดสอบเทนซิโอมิเตอร์ได้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา แต่แกนสไลด์จะต้องตั้งฉากกับทิศทางของแรงกด-ดึงเสมอ
- แรงดึงเข็มเดียวและเข็มคู่ หลังจากที่ใช้เครื่องมือวัดเทนซิโอมิเตอร์แบบเข็มคู่ได้ วัดค่าสูงสุดแล้วเข็มที่จับเคลื่อนจะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งสะดวกสำหรับผู้อ่านค่าที่วัดได้

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียด / รุ่น	ETN-0.3	ETN-0.5	ETN-1	ETN-1.5	ETN-3	ETN-5
ย่านวัดที่สูงสุด	0.3N	0.5N	1N	1.5N	3N	5N
ค่าความละเอียด	0.01N	0.02N	0.05N	0.05N	0.1N	0.2N
ย่านการวัดค่า (N)	0.06~0.3~0.06	0.1~0.5~0.1	0.2~1~0.2	0.3~1.5~0.3	0.6~3~0.6	1~5~1
น้ำหนัก	250 กรัม					

รายละเอียด / รุ่น	ETG-30	ETG-50	ETG-100	ETG-150	ETG-300	ETG-500
ย่านวัดที่สูงสุด	30g	50g	100g	150g	300g	500g
ค่าความละเอียด	1g	2g	5g	5g	10g	20g
ย่านการวัดค่า (N)	6~30~6	10~50~10	20~100~20	30~150~30	60~300~60	100~500~100
น้ำหนัก	250 กรัม					

*** ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ETN-X : เครื่องวัดความตึง ขนาดแรง X นิวตัน
ตั้งแต่ค่า 0.3 ถึง 5 นิวตัน
ETG-X : เครื่องวัดความตึง ขนาดแรง X กรัม
ตั้งแต่ค่า 30 ถึง 500 กรัม

อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- กล่องใส่มีเตอร์